

NIOULASCO®EXPRESSION

Description technique et conditions de mise en œuvre

Produit :

Système sec de peinture

Collection :

- Gamme "les Intelligents" de NIOULASCO®

Fonction :

- Surface blanche qui permet d'écrire, effacer et projeter

Description :

- Epaisseur totale : 310 µm
- Poids : 300 g/m²
- Largeur des rouleaux : 1,50 m
- Longueur des rouleaux : 30 m
- Conditionnement en bobine

Esthétique :

- Coloris : blanc
- Finition : mat satiné
- Aspect : lisse

Mise en œuvre :

- Pose sur tous types de supports lisses, plans et non humides (fond ouvert et/ou fond fermé)
- Sens de pose :
 - Vertical en parement de cloisons modulaires
 - Horizontal sur parois filantes
- Température ambiante : la température minimale des locaux pour effectuer la pose du produit doit être comprise entre + 16°C et +30°C.



Attendre 72h après mise en œuvre pour 1^{ère} utilisation




Écrire, effacer à l'infini,
projeter images et vidéos sur
vos murs, sans contrainte et
limite d'espace



Ecrire



Effacer

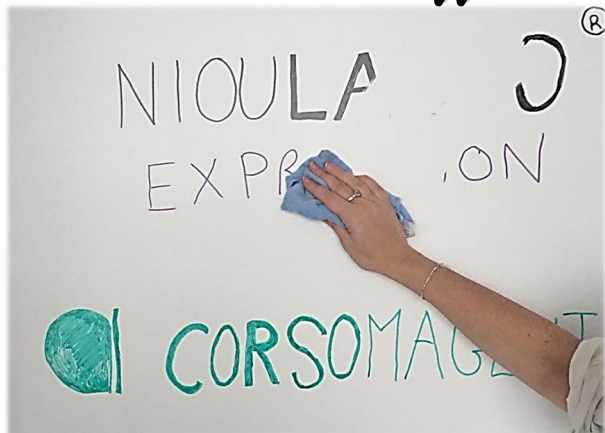

Projeter

Protocole d'utilisation et d'entretien du NIOULASCO® EXPRESSION

Toutes les surfaces d'écriture nécessitent un minimum d'entretien pour conserver leur fonctionnalité. Les surfaces mates nécessitent des soins et un entretien plus fréquents que les finitions brillantes.

Une surface mate satinée, de par la nature de sa finition nécessite un nettoyage régulier avec un chiffon humide.

L'efficacité et la qualité de l'effacement dépendent également de la qualité du marqueur et donc de la composition de son encre qui doit être à base d'alcool.

Afin de maintenir les performances optimales du NIOULASCO® EXPRESSION, il est impératif d'utiliser les produits suivants :



Ecrire :

Whiteboard Marker BIC Velleda Liquid Ink, pointe ogive 4.2 mm avec fenêtre de niveau d'encre (Multiple choix de couleurs).



Effacer :

Effaçage à sec à l'aide d'un chiffon doux, type microfibras, propre. Pour redonner de l'éclat à la surface, nettoyer après 5 utilisations, avec un chiffon humide ou avec un produit du type *Whiteboard Fluid de « DURABLE »* pour un résultat pérenne.

Nettoyage en cas de traces persistantes :

Utiliser le produit nettoyant *Supprim'Graffiti surfaces lisses* by SPADO avec un chiffon de nettoyage. Une fois le matériau propre, utiliser un second chiffon imbibé d'eau afin d'éliminer le produit nettoyant de la surface.

Répéter l'opération au moins 2 fois. Laisser sécher.



Actions à prohiber

- Ne pas utiliser de marqueurs permanents ou indélébiles
- Ne pas utiliser d'objets pouvant rayer la surface (stylos-billes, produits à récurer, grattoirs)
- Ne pas effacer / nettoyer avec des chiffons sales
- Ne pas effacer / nettoyer avec des éponges et chiffons abrasifs
- Ne pas nettoyer avec des solvants (acétone ...)

NIOULASCO®

Showroom & Bureaux
22-24 rue Lavoisier
92000 NANTERRE

Tel : +33 (0)1 46 95 28 97

Mail : welcome@corso-magenta.com

www.nioulasco.com

NIOULASCO®

Une marque **Corso Magenta**